

Beta CHEMICALS



BRUTO PRIJSLIJST 2023

Geldig tot 29/02/2024
Prijzen exclusief BTW.

Het vastdraaien van een bout is niet altijd voldoende om verzekerd te zijn van een secure borging. Het schoonmaken, smeren en afdichten zijn eveneens noodzakelijk.

Het assortiment omvat anaërobe afdichtingsmiddelen, cyanoacrylaatlijmen en spuitbussen voor het onderhouden, reinigen en smeren van mechanische onderdelen.

Anaërobieproducten

Anaërobe producten maken het volledig vullen van kleine oppervlakkige onregelmatigheden in metaal mogelijk, zodat mechanische spanning over het verbindingsoppervlak kan worden verdeeld. Ze harden uit in totale afwezigheid van zuurstof en sluiten gewrichten of draden volledig af van water, gas, olie, brandstof en industriële vloeistoffen.

Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende sterktes - hoog (H), medium (M) en laag (L) - en in verschillende verpakkingen, om aan verschillende behoeften te voldoen.

Siliconenkit

- Maakt permanent elastische afdichting mogelijk.
- Vervangt voorgevormde pakkingen.

- De handige dispenser zorgt voor een gemakkelijke (één-laags), nauwkeurige, gelijkmatige verspreiding van het product.
- Polymeriseert door te reageren met luchtvochtigheid en vormt een elastische, duurzame pakking.

Contact Lijm

Lijm met als basis ethyl cyanoacrylaat, voor structurele verbindingen in verschillende materialen.

Spuitbussen

Een breed scala aan producten in spuitbussen, voor gebruik voor het losmaken, smeren, olien, reinigen, verzinken en ontsmetten.

Vloeistoffen

Ontwikkeld om aanslag en roest van mechanische onderdelen en metalen voorwerpen te verwijderen. Ideaal voor gebruik met ultrasonische reinigingsapparaten uit de serie 1895.

Index

Spuitbus producten	03
Lijm producten	13
Anaerobe producten	14
Siliconenkit	22
Vloeistoffen	23

OPGELET!

Landen waar de producten van het Beta Chemicals-assortiment mogen worden gedistribueerd: Oostenrijk, België, China, Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Republiek Ierland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten.

Spuitbus producten

9710

7-in-1 multifunctionele kruipolie

1. **Losmaken:** verwijdert roest van moeren, bouten en tandwielen in het algemeen.
2. **Smering:** geschikt voor alle mechanische delen welke onderhevig zijn aan wrijving.
3. **Reiniging, Ontvetten:** verwijdert vet en olie van metalen delen.
4. **Corrosiewerend:** Laat een laag achter als bescherming tegen corrosie als gevolg van weersinvloeden.
5. **Vochtverdrijvend, voor elektrische contacten:** heractiveert de contacten en voorkomt kortsluiting.
6. **Waterafstotend:** verwijdert water en vocht van alle oppervlakten.
7. **Antivries:** zeer hoge weerstand tegen lage temperaturen (tot -40°C).

Voorzien van een speciale klep die het mogelijk maakt om de spuitbus onderste boven te gebruiken. Siliconenvrij.



Art.	ml			€
9710	400 ml	12	097100040	9,70

Instelbare spuitmond

INSTELBARE SPUITMOND maakt het mogelijk - door een speciaal verlengstuk - het product toe te passen op delen welke normaal moeilijk bereikbaar zijn met een standaard spuitmond.



LubriBeta

UNIVERSAL


9712



Kruipolie, sterk penetrerend

Losmaken, vochtverdrijvend, sterk penetrerend, voor het verwijderen van roest en oxidatie van moeren, bouten, schroeven en tandwielen.

Waterafstotend, voor vochtafdrijving van water of vochtigheid van de behandelde oppervlakken.

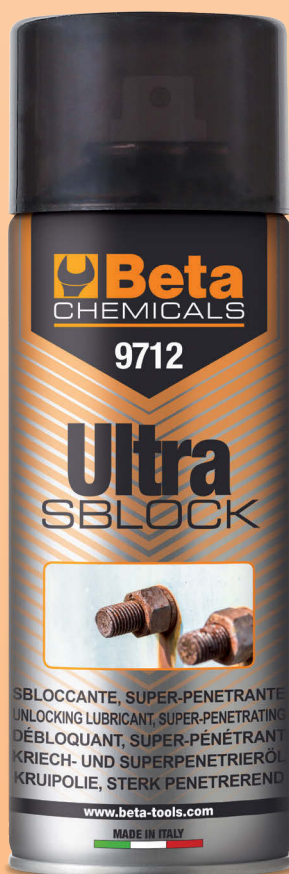Hoog bestendig tegen kou en hitte (-40°C ÷ +150°C).



Art.	ml			€
9712	400 ml	12	097120040	6,70



Ultra SBLOCK

9720

Multifunctioneel vet

Uitermate geschikt voor het smeren van kettingen, tandwielen en bewegende delen alsmede scharnieren, sloten en sluitingen. Weerstand tegen wrijving en weersinvloeden. Zeer bestendig tegen hoge temperaturen (tot 210°C). Zeer hechtend. Druipt niet.



Art.	ml			€
9720	400 ml	12	097200040	7,90

Multi GREASE

9722

Wit lithium vet

Gebaseerd op vet met lithium, titanium en zink oxide zeep. Ideaal voor tandwielen, kogellagers en in het algemeen voor beweegbare mechanische delen. Zeer geschikt voor het smeren en beschermen van mechanische delen bij maritieme toepassingen. Grote bestendigheid tegen water, zee zout, weersinvloeden en hoge temperaturen (tot 150°C). Druipt niet.



Art.	ml			€
9722	400 ml	12	097220040	9,10

Lithium GREASE

9724

PTFE bevattend vet

Smeervet gemixt met PTFE. Uitermate bruikbaar voor het smeren van industriële ketting en mechanische bewegende delen welke onderhevig zijn aan wrijving en lage draaisnelheden. Tevens geschikt voor scharnieren, sloten, ladengeleiders, toegangspoorten en toepassing op kunststof en rubber. Geheel kleurloos. Waterafstotend en bestand tegen corrosie. Hoog bestendig tegen kou en hitte (-30°C tot +220°C).




Art.	ml			€
9724	400 ml	12	097240040	10,30



PTFE GREASE

9726

Koper vet

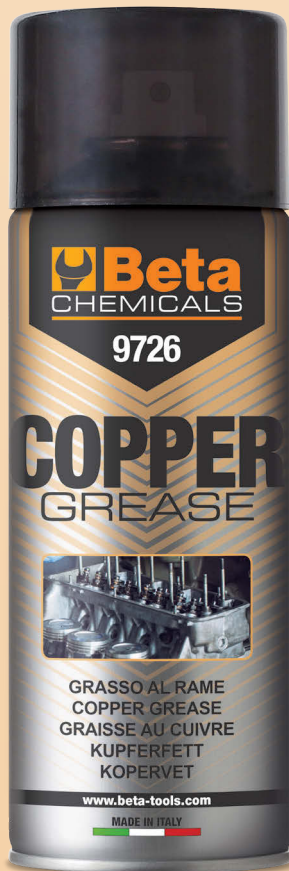Mineraal vet gemixt met koper. Geschikt voor het smeren van verbindingen, bouten, tandwielen, aandrijfassen en andere metalen delen welke onderhevig zijn aan hoge temperaturen (tot 1,000°C). Ideaal voor het tegengaan van seizing en het vereenvoudigen van het losmaken draad en montagegedelen in het algemeen. Beschermend, slijtvast. Voorkomt corrosie. Druipt niet.



Art.	ml			€
9726	400 ml	12	097260040	12,20



COPPER GREASE

9729

Siliconenspray

Siliconen smering- en lossingsmiddel. Geschikt voor het smeren van kunststof, rubber en metalen delen. Bescherming tegen corrosie. Losmaken, anti kleef voor plastic en rubber gietvormen. Antistatisch, voor werkbladen. Waterafstotend, bescherming tegen vochtigheid en weer aanslag. Bescherming voor elektrische circuits. Kan gebruikt worden om hout, kunststoffen en rubber op te poetsen. Vrij van oplosmiddelen.



Art.	ml			€
9729	400 ml	12	097290040	7,05

Silic SPRAY

9738

Snijolie

Vermindert de wrijving en beschermt. Geschikt voor frezen, boren, draadtappen, uitboren zowel handmatig als machinaal. Zeer bestendig tegen roest. Water afneembaar. Vrij van oplosmiddelen.



Art.	ml			€
9738	400 ml	12	097380040	7,70

Cutting OIL

9740

Remmenreiniger

Ideaal voor het reinigen van remmen en remschijven en motoren. Maakt het mogelijk om vet en teerresten te verwijderen zonder residuen achter te laten. Tevens geschikt als een algemene ontvetter voor metalen oppervlakten. Vervliegt snel. Geen beschadigingen op kunststoffen en rubber.



Art.	ml			€
9740	500 ml	12	097400050	6,90



Brake CLEANER

9741

Multipurpose detergent/degreaser

Wasmiddel en ontvetter voor oplossen van vet, olie, teer, silicone en lijm. Geschikt voor het reinigen van metaal, harde kunststof, keramiek, staal en aluminium delen. Vrij van olieresten.



Art.	ml			€
9741	400 ml	12	097410040	7,60



Multi CLEANER

9742

Contactreiniger voor elektronische en elektrische contacten

Geschikt voor het reinigen en zuiveren van elektrische contacten, circuits en elektrische componenten in het algemeen. De consistente nevelspray garandeert een uniforme en snelle verspreiding op de te behandelen oppervlakten, verwijdert vet en vuil zonder olieresten achter te laten. Vervliegt snel. Geen beschadigingen op kunststof en rubber.



Art.	ml			€
9742	400 ml	12	097420040	7,25



Contact CLEANER

9743

Schuimreiniger

Schuimreiniger voor alle soorten oppervlakken, gereedschappen en stoffen. Op basis van quaternaire ammoniumzouten vormt het een actief schuim dat vuil en vet reinigt en verwijdert. Verwijdert slechte geuren. Afspoelen is niet nodig. Geen ontsmettingsmiddel.



Art.	ml			€
9743	500 ml	12	097430050	14,70



Surface
CLEANER

9745

Reiniger voor carburateurs en gasklepuizen

Specifiek voor het zowel in als uitwendig reinigen van carburateurs, luchtkleppen en gasklepuizen. Verwijdert alle koolstofhoudende residuen, bezinksels en onzuiverheden. Vervliegt snel. Laat geen olie resten na.



Art.	ml			€
9745	400 ml	12	097450040	7,70



Carb
CLEANER

9746

Airco reiniger

Dikke schuim formule. Geschikt voor industriële, civiele en auto-airconditioners. Verwijdert vuil, afzettingen en geuren uit de kanalen. Laat een aangename geur achter. Geleverd met spuit slang.



Art.	ml			€
9746	400 ml	12	097460040	12,60



Clima CLEANER

9749

Luchtspray reiniger

Aërosolspray met gecompriëerd gas. Voor het verwijderen van stof uit hoekjes, tandwielen, elektrische onderdelen, toetsenborden en kwetsbare mechanismen in het algemeen. Door de spuitbus met spuitrietje zijn moeilijk bereikbare onderdelen goed bereikbaar.



Art.	ml			€
9749	400 ml	12	097490040	8,10

Air SPRAY

9752

Zinkspray

Geheel beschermend, is ideaal voor gegalvaniseerde ijzeren delen, lasslakken, bouten en delen welke onderhevig zijn aan weersomstandigheden. Uitermate geschikt tegen corrosie en slijtage. Zeer hechtend, het vormt een elastische laag met een lichte kleur, gelijkwaardig aan gegalvaniseerd materiaal. Is over schildersbaar. Tevens geschikt als bescherm laag. Druipt niet.



Art.	ml			€
9752	400 ml	12	097520040	8,80

Zinc 98%

9755

Las anti-spat spray

Voorkomt aanhechting van slakken. Maakt lassen gemakkelijker en sneller. Voor gebruik op onderdelen die moeten worden gelast en als bescherming voor lastoortsmondstukken. Maakt het mogelijk om volgende bewerkingen uit te voeren, bijv. schilderen, verzinken en verchromen. Gemakkelijk te verwijderen. Geen dampen.



Art.	ml			€
9755	400 ml	12	097550040	8,00



Welding SPRAY

9765

Ontdooi spray

Verwijdert ijs en rijp van ramen. Ook ideaal voor bevroren sloten en mechanismen. Effectief tot -40°C. Niet vet, vlek vrij. Tast behandelde oppervlakken, rubber en kunststoffen niet aan.



Art.	ml			€
9765	400 ml	12	097650040	13,30



De-icer SPRAY

9775

Waterdichtmakende spray

Geschikt voor textiel en leer. Ideaal voor schoenen, jassen en kleding in het algemeen. Maakt het mogelijk stoffen waterdicht te maken, zonder het ademend vermogen aan te tasten. Vlekbestendig. Biedt verbeterde weerstand tegen buigen en schuren.



Art.	ml			€
9775	400 ml	12	097750040	14,40

Water STOP

9851

Contact lijm

Contactlijm voor structurele verbindingen. Met als basis op ethylcynaacrylaat. Voor het verlijmen van vele materialen, waaronder metaal, kunststof, leer, hout en verschillende substraten, zowel gecombineerd als onderling. Fixeer: snel.



098510500

5 g

Tube



098510002

20 g

Flacon





098510005

50 g


Flacon



		9851
Temperatuur bereik (°C)		-55/+82
Viscositeit (mPa.s) 25°C		80-120

Art.	ml			€
9851	5 g	24	098510500	5,60
	20 g	12	098510002	10,70
	50 g	10	098510005	21,30

Contact LIJM




Schroefdraad borgmiddel

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metaal. Voorkomt dat schroeven, bouten en draadeinden loskomen door vibratie en schokken. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Grote chemische weerstand (olie, water, gas). Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

	9803H	9802M	9801L
Temperatuur bereik (°C)	-50/+150	-50/+150	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,25	0,15	0,10
Verwerkingstijd (min)	10/15	10/15	10/15
Uithardingstijd (h)	3-6	3-6	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	800/1.200	500/800	500/800
Losbreek sterkte (ISO-10964)	35-45 Nm	22-30 Nm	6-10 Nm
Functionele sterkte (ISO-10964)	30-40 Nm	20-25 Nm	4-8 Nm

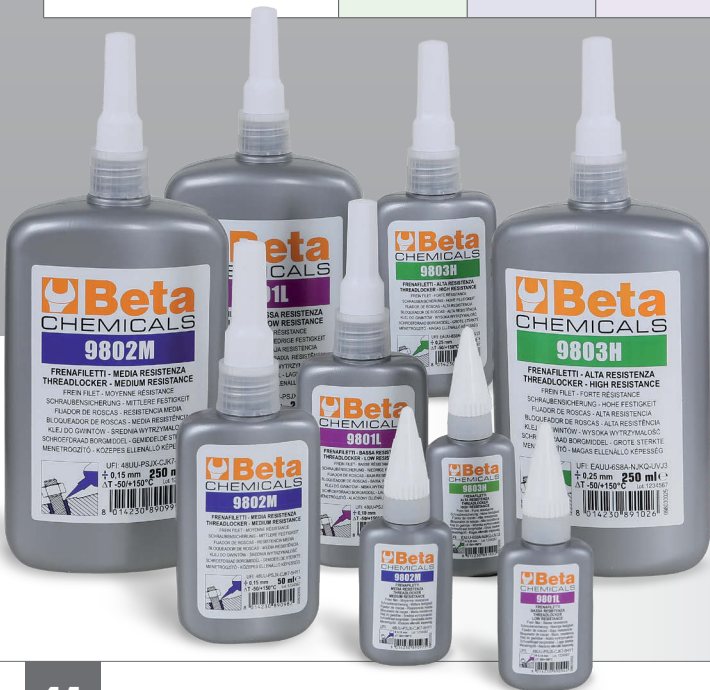

9803H

Ideaal voor permanente borging, ideaal voor delen die niet ontmanteld hoeven te worden en voor vlakke metalen oppervlakten, waaronder koper, aluminium en roestvast staal. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.

098030002

20 ml

Flacon



098030005

50 ml

Flacon



098030025

250 ml

Flacon



Art.	ml	📦	🏢	€
9803H	20 ml	12	098030002	10,90
	50 ml	4	098030005	17,00
	250 ml	4	098030025	43,50

GROTE STERKTE

9802M

Ideaal voor delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.

098020002
20 ml
Flacon



098020005
50 ml
Flacon



098020025
250 ml
Flacon



9801L

Ideaal voor bepaalde lichte legeringen welke beschadigt kunnen worden tijdens het demonteren en voor stelschroeven. Eenvoudiger delen te demonteren.

098010002
20 ml
Flacon



098010005
50 ml
Flacon



098010025
250 ml
Flacon




Art.	ml			€
9802M	20 ml	12	098020002	10,90
	50 ml	4	098020005	17,00
	250 ml	4	098020025	43,50

Art.	ml			€
9801L	20 ml	12	098010002	10,90
	50 ml	4	098010005	17,00
	250 ml	4	098010025	43,50

GEMIDDELDE STERKTE

LAGE STERKTE



Schroefdraad afdichting

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metalen verbindingen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verzorgt een perfecte afdichting tegen vloeistof en gas. Maakt de verbinding hechter.

Grote chemische weerstand (olie, water, gas). Verdraagt lichte vervuiling door olie. Beschermst het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

	9813H	9812M	9811L
Temperatuur bereik (°C)	-50/+200	-50/+150	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15	0,35	0,20
Verwerkingstijd (min)	10-15	12-18	10-15
Uithardingstijd (h)	3-6	3-6	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	40.000/80.000	20.000/40.000	10.000/20.000
Losbreek sterkte (ISO-10964)	35-45 Nm	27-35 Nm	6-10 Nm
Functionele sterkte (ISO-10964)	25-35 Nm	20-30 Nm	4-8 Nm



9813H

Ideaal voor afdichten van oppervlakten en verbindingen die niet ontmanteld hoeven te worden en voor vlakke metalen oppervlakten, waaronder koper, aluminium en roestvast staal. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.



098130002

20 ml
Flacon



098130305

50 ml
Harmonica flacon

098130505

50 ml
Tube



098130525

250 ml
Tube

Art.	ml			€
9813H	20 ml	12	098130002	10,50
	50 ml	6	098130305	18,50
	50 ml	4	098130505	17,70
	250 ml	4	098130525	42,50

GROTE STERKTE

9812M

Ideaal voor afdichten van oppervlakten en verbindingen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.



098120002
20 ml
Flacon



098120305
50 ml
Harmonica flacon

098120505
50 ml
Tube



098120525
250 ml
Tube

Art.	ml			€
9812M	20 ml	12	098120002	10,50
	50 ml	6	098120305	18,50
	50 ml	4	098120505	17,70
	250 ml	4	098120525	42,50

9811L

Ideaal voor remmen kleine of fijne draad. Eenvoudiger delen te demonteren.



098110002
20 ml
Flacon



098110305
50 ml
Harmonica flacon

098110505
50 ml
Tube




098110525
250 ml
Tube

Art.	ml			€
9811L	20 ml	12	098110002	10,50
	50 ml	6	098110305	18,40
	50 ml	4	098110505	17,70
	250 ml	4	098110525	42,50

GEMIDDELDE STERKTE

LAGE STERKTE



Vloeibare pakking

Anaerobe vloeibare pakking. Ideaal voor het afdichten van platte delen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Voorkomt het losraken van verbindingen en bouten en veranderingen in dikte.

Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas).

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

	9823H	9822M	9821L
Temperatuur bereik (°C)	-50/+150	-50/+150	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35	0,35	0,35
Verwerkingstijd (min)	10/16	10/15	20/30
Uithardingstijd (h)	3-6	3-6	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	100.000/200.000	40.000/70.000	60.000/90.000
Losbreek sterkte (ISO-10964)	35-45 Nm	25-35 Nm	7-11 Nm
Functionele sterkte (ISO-10964)	20-30 Nm	20-30 Nm	4-9 Nm



9823H

Ideaal voor permanente toepassing. Eveneens ideaal voor het opvullen van lagerbehuizing of versleten delen. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.



098230002

20 ml
Flacon



098230305

50 ml
Harmonica flacon

098230505

50 ml
Tube



098230525

250 ml
Tube

Art.	ml			€
9823H	20 ml	12	098230002	10,50
	50 ml	6	098230305	18,50
	50 ml	4	098230505	17,70
	250 ml	4	098230525	42,50

GROTE STERKTE

9822M

Ideaal voor het beschermen van oppervlakten delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.



098220002
20 ml
Flacon



098220305
50 ml
Harmonica flacon



098220505
50 ml
Tube

098220525
250 ml
Tube

Art.	ml			€
9822M	20 ml	12	098220002	10,50
	50 ml	6	098220305	18,50
	50 ml	4	098220505	17,70
	250 ml	4	098220525	42,50

9821L

Ideaal voor het beschermen van oppervlakten delen welke onderhevig zijn aan regelmatig onderhoud. Verdraagt lichte vervuiling door olie. Bescherm het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten. Eenvoudiger delen te demonteren.



098210002
20 ml
Flacon



098210305
50 ml
Harmonica flacon




098210505
50 ml
Tube

098210525
250 ml
Tube

Art.	ml			€
9821L	20 ml	12	098210002	10,50
	50 ml	6	098210305	18,50
	50 ml	4	098210505	17,70
	250 ml	4	098210525	42,50

**GEMIDDELTE
STERKTE**

**LAGE
STERKTE**



Vlakafdichting

Anaerobe Vlakafdichting voor kogellagers, lagerbussen en cilindrische passings. Voorkomt het losraken door vibraties en schokken. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verhoogt de torsie tussen de as en naaf, verwijdert corrosie door wrijving.

Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas).

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

	9833H	9832M	9831L
Temperatuur bereik (°C)	-50/+180	-50/+180	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15	0,25	0,10
Verwerkingstijd (min)	10/15	12/20	10/15
Uithardingstijd (h)	3-6	3-6	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	400/700	2.000/4.000	500/800
Losbreek sterkte (ISO-10964)	35-45 Nm	25-35 Nm	6-10 Nm
Functionele sterkte (ISO-10964)	30-40 Nm	18-28 Nm	4-8 Nm



9833H

Ideaal voor monteren delen welke niet ontmanteld dienen te worden. Geschikt om reeds gemonteerde apparaten, welke moeilijk te demonteren zijn, alsnog te borgen. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.

098330002
20 ml
Flacon

098330005
50 ml
Flacon

098330025
250 ml
Flacon

Art.	ml			€
9833H	20 ml	12	098330002	10,70
	50 ml	4	098330005	16,80
	250 ml	4	098330025	43,50

GROTE STERKTE

9832M

Ideaal voor monteren delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.

098320002
20 ml
Flacon



098320005
50 ml
Flacon



098320025
250 ml
Flacon



Art.	ml			€
9832M	20 ml	12	098320002	10,70
	50 ml	4	098320005	16,80
	250 ml	4	098320025	43,50

9831L

Ideaal voor monteren kleine delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Eenvoudiger delen te demonteren.

098310002
20 ml
Flacon



098310005
50 ml
Flacon



098310025
250 ml
Flacon



Art.	ml			€
9831L	20 ml	12	098310002	10,70
	50 ml	4	098310005	16,80
	250 ml	4	098310025	43,50

GEMIDDELDE STERKTE

LAGE STERKTE

Siliconenkit

9841N

Zwarte azijnzuur-uithardende siliconenkit, bestand tegen hoge temperaturen, met handige drukdispenser

Bestand tegen temperaturen tot 240°C. Maakt permanent elastische afdichting mogelijk. Vervangt gevormde pakkingen. De handige dispenser zorgt voor een gemakkelijke (eencoating), nauwkeurige, gelijkmatige verspreiding van het product.

Polymeriseert door te reageren met luchtvochtigheid en vormt een elastische, duurzame pakking. Ideaal voor oliecarters, oliepompen, behuizingen, versnellingsbakken, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand zijn tegen hoge temperaturen. Hecht perfect op de meeste niet-poreuze ondergronden, inclusief glas, gecoat hout, keramiek en email. Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Niet overschilderbaar



240°C

9841R

Rode azijnzuur-uithardende siliconenkit, bestand tegen hoge temperaturen, met handige drukdispenser

Bestand tegen temperaturen tot 300°C. Maakt permanent elastische afdichting mogelijk. Vervangt gevormde pakkingen. De handige dispenser zorgt voor een gemakkelijke (eencoating), nauwkeurige, gelijkmatige verspreiding van het product.

Polymeriseert door te reageren met luchtvochtigheid en vormt een elastische, duurzame pakking. Ideaal voor oven- en ovendeuren, platen, verwarmingssystemen, uitlaten, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand zijn tegen hoge temperaturen. Hecht perfect op de meeste niet-poreuze ondergronden, inclusief glas, gecoat hout, keramiek en email. Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze dragers. Niet overschilderbaar



300°C

Art.	ml			€
9841N	200 ml	12	098410120	27,00

Art.	ml			€
9841R	200 ml	12	098410020	25,50

Black SEAL

Red SEAL

Vloeistoffen

9881U

Industrieel alkalisch reinigingsmiddel voor ultrasonische tank

Industrieel alkalisch reinigingsmiddel, geconcentreerd, op waterbasis. Voor ultrasonisch reinigen en andere zuiveringsprocessen. Hiermee kunnen reserveonderdelen en metalen onderdelen in het algemeen (injectoren, carburateurs, kleppen enz.) nauwkeurig en effectief worden gereinigd. Verwijdert olie, vet, smeermiddelen, lijmresten, hars en was. Ook geschikt voor het reinigen van aluminium onderdelen. pH 13,5

Aanbevolen hoeveelheid:


3-4% (1:30) - licht tot normaal vuil



5% (1:20) - zwaar vuil

Bedrijfstemperatuur: > 40°C

voor aluminium: max. aanbevolen temperatuur 65°C.

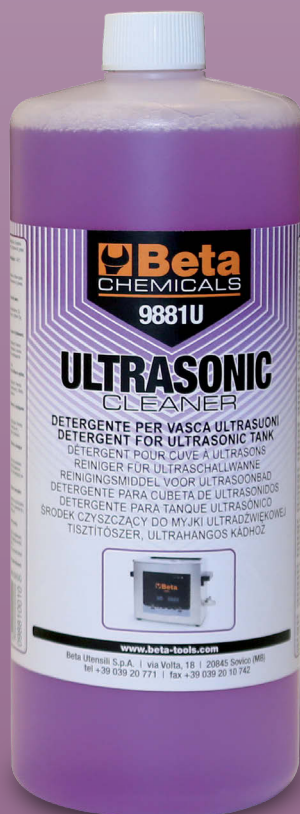Na behandeling met water afspoelen.



Art.	L			€
9881U	1 L	1	098810010	35,50

ULTRASONIC CLEANER

9882R



Roestverwijderings vloeistof

Roestverwijderingsvloeistof op waterbasis voor ijzer, staal, roestvrij staal, gietijzer en verchroomde platen. Verwijdert de bovenste geoxideerde laag, zonder het onderliggende metaal aan te tasten. Verdunning: van puur tot max. 1:1.

Minimale bedrijfstemperatuur: 15°C.

Bedrijfstijden: 30' - 24 / 48u (voor zware roest). Biologisch afbreekbaar en 100% oplosbaar in water.



Art.	L			€
9882R	1 L	1	098820010	42,50

RUST CLEANER



Beta Benelux B.V.

BELDER 9-B
4704 RK ROSENDAAL
TEL: 0165.534761

web site: www.betabenelux.nl
E-MAIL: info@betabenelux.nl

De afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld. Beta Benelux behoudt zich het recht voor om producten te verbeteren en aan te passen zonder voorafgaand bericht. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden